


VITTORIA PBS




wasserführender Pelletofen
19,6 kW Nennwärmeleistung
BAFA - gefördert

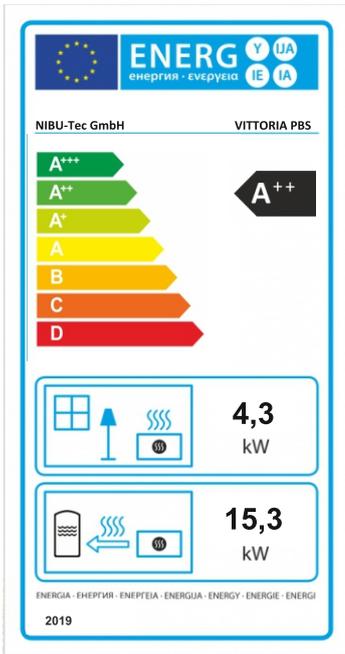

Vittoria
Vittoria PBS

VITTORIA PBS wasserführender Pelletofen

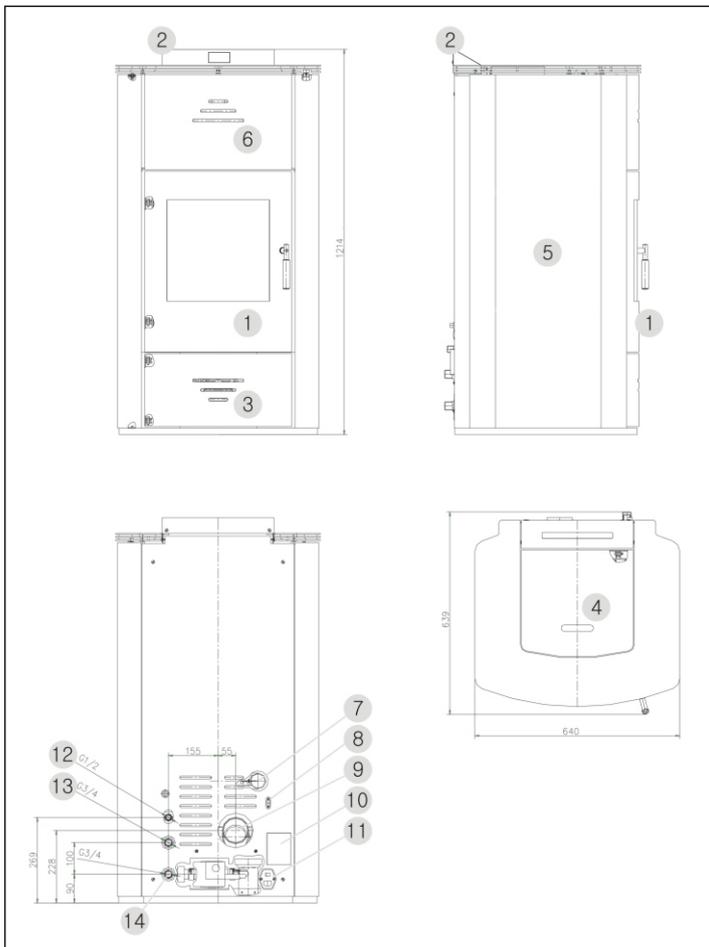

technische Daten		
Nennwärmeleistung	:	19,6 kW
Wärmeleistung wasserseitig	:	15,3 kW
Geräte-Maße (HxBxT)	:	1200x635x570 mm
Anschluss-Abgas	:	80 mm
Anschluss-Verbrennungsluft	:	50 mm
Anschluss-Vorlauf/Rücklauf	:	3/4 Zoll
Anschluss-Befüllung/Ablauf	:	Zoll
Anschluss-Entlüftung	(autom.+ manuell vorhanden)	1/2 Zoll
Fassungsvermögen-Pelletbehälter	:	22 kg
Verbrauch max.	:	4,417 kg/h
Gewicht	:	250 kg
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	:	140 °C
Abgasmassstrom	:	10,50 g/s
Förderdruck	:	5-12 Pa
Bezugswert O ₂ für die CO-Emissionen	:	13 %
CO-Gehalt (bezogen auf Bezugswert O ₂)	:	158 mg/m ³
Staub-Gehalt bei 13% O ₂	:	13,2 mg/m ³
Wirkungsgrad	:	94,33 %
zulässiger Gesamtüberdruck (wasserseitig) 2 Bar		
BAFA - förderfähig		
Erfüllt die Anforderungen der 1.BImSchV, Stufe 2		
Erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie		

- 1 Feuerraumtür
- 2 Bedienelement
- 3 Blende Reinigungsöffnungen
- 4 Abdeckung Pelletbehälter
- 5 Seitenverkleidung (in champagner oder rot)
- 6 Blende
- 7 Verbrennungsluftanschluss
- 8 Serviceanschluss
- 9 Abgasanschluss
- 10 Typenschild
- 11 Netzanschluss (230V)
- 12 Anschluss Sicherheitsventil
- 13 Vorlauf (3/4")
- 14 Rücklauf (3/4")

